

TYPE 12 SOLID OHNE OD



Protipožiarne podkrovné schody EI₂₃₀

Výhody

- Ohňuvzdornosť EI₂₃₀ testovaná podľa normy ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Izolovaný poklop hrúbky 65 mm
- 2-bodový otočný zámok
- Futro s rámom s termickou separáciou
- Vnútorne závesy
- 3-dielny oceľový rebrík
- Výška futra 27 cm s hrúbkou 18 mm
- Čiastočne zmontované
- Bezpečnostné oceľové zábradlie

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop s krytom s výškou 38 cm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

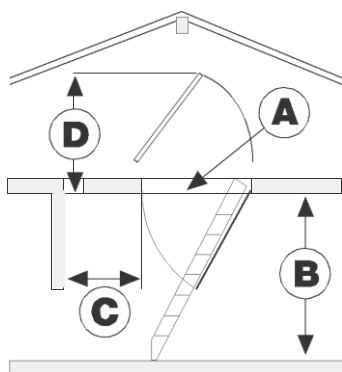

A	B	C	D	D			
Montážny otvor	Rozmery futra	Výška podlaha-strop	Nástupná šírka	Výška pri otvorení poklopu autom	Výška pri otvorení poklopu ručnom	Obj. číslo	Izolovaný poklop s výškou 38 cm Obj. číslo
120/70	119/69/27	-275	50	155	108	21131	21141
130/70	129/69/27	-275	40	155	108	21133	21143
140/70	139/69/27	-275	30	155	108	21135	21145