

ARCTIC FIRE





Protipožiarne podkrovné schody s dokonalou izoláciou

Výhody

- Ohňuvzdornosť EI230 testovaná podľa normy ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Hodnota $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ s izolovaným poklopom
- Extrémna hrúbka izolácie **160 mm**
- Trojnásobné tesnenie
- Trieda vzduchotesnosti 4
- Futro s rámom s termickou separáciou
- Skryté pánty s nástrekom práškovou farbou
- Oceľový rám s jednoduchou montážou
- 3-dielny oceľový rebrík
- Výška futra 45,5 cm s hrúbkou 18 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Krytky nožičiek

Príslušenstvo


- Izolovaný poklop 87 mm
- Predĺžovací element pre vysoké miestnosti (viď Tabuľka)
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

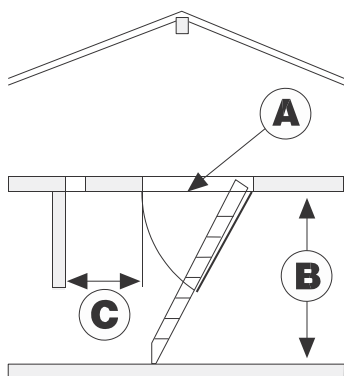

+ = 247 mm

Hodnota
 $U=0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$
bez poklopu

Hodnota
 $U=0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
s izolovaným poklopom



TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery futra	B Výška podlaha-strop	C Rozkladací priestor	Predĺžovací element do výšky*	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm Obj. číslo.
110/70	109/69/45,5	-265	65	-290	22330	10912
120/60	119/59/45,5	-275	58	-300	22332	10913
120/70	119/69/45,5	-275	58	-300	22331	10914
130/70	129/69/45,5	-275	48	-300	22333	10916
140/70	139/69/45,5	-275	38	-300	22335	10918

* Pri použití tohto príslušenstva nie je možné použiť izolovaný poklop 87 mm