

TYPE 18 UNIVERS


Podkrovné schody s elektrickým diaľkovým ovládaním

Výhody

- Elektrické napájanie: 220, 230 alebo 110 V
- Rádiové diaľkové ovládanie
- Ohňuvzdornosť EI230 testovaná podľa normy ÖNorm EN 1363, EN 1634, B3860
- Izolovaný poklop s hrúbkou 65 mm
- Dvojité tesnenie po celom obvode
- Tepelné oddelenie obloženia a rámu
- Oceľový rám s jednoduchým montážnym systémom
- Skryté pánty
- Oceľový nožnicový rebrík
- Robustný rám MDF s hrúbkou 18 mm a výškou 31 cm
- Ochranné krytky podlahy proti poškodeniu podlahy
- Nosnosť 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný horný poklop (OD)
- Predlžovací element pre vysoké miestnosti: 290-315 cm
- Teleskopické zábradlie
- Druhý diaľkový ovládač
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

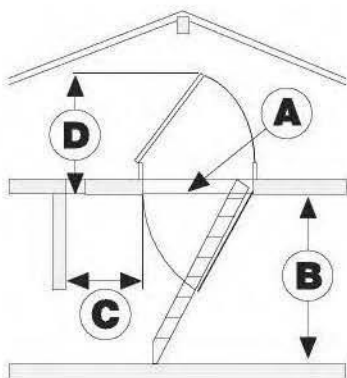

TECHNICKÉ PARAMETRE

A	B	C	D	D			
Montážny otvor	Rozmery futra	Výška podlaha-strop	Nástupná šírka	Výška pri otvorení poklopu autom	Výška pri otvorení poklopu ručnom	Obj. číslo	Izolovaný horný poklop Obj. číslo
120/60	119/59/31	-290	58	165	106	21641	21610
120/70	119/69/31	-290	58	165	119	21641	21611
130/70	129/69/31	-290	48	165	119	21643	21612
140/70	139/69/31	-290	38	165	119	21645	21613

